


 **SEITO**

ASTI 

Certified Partner

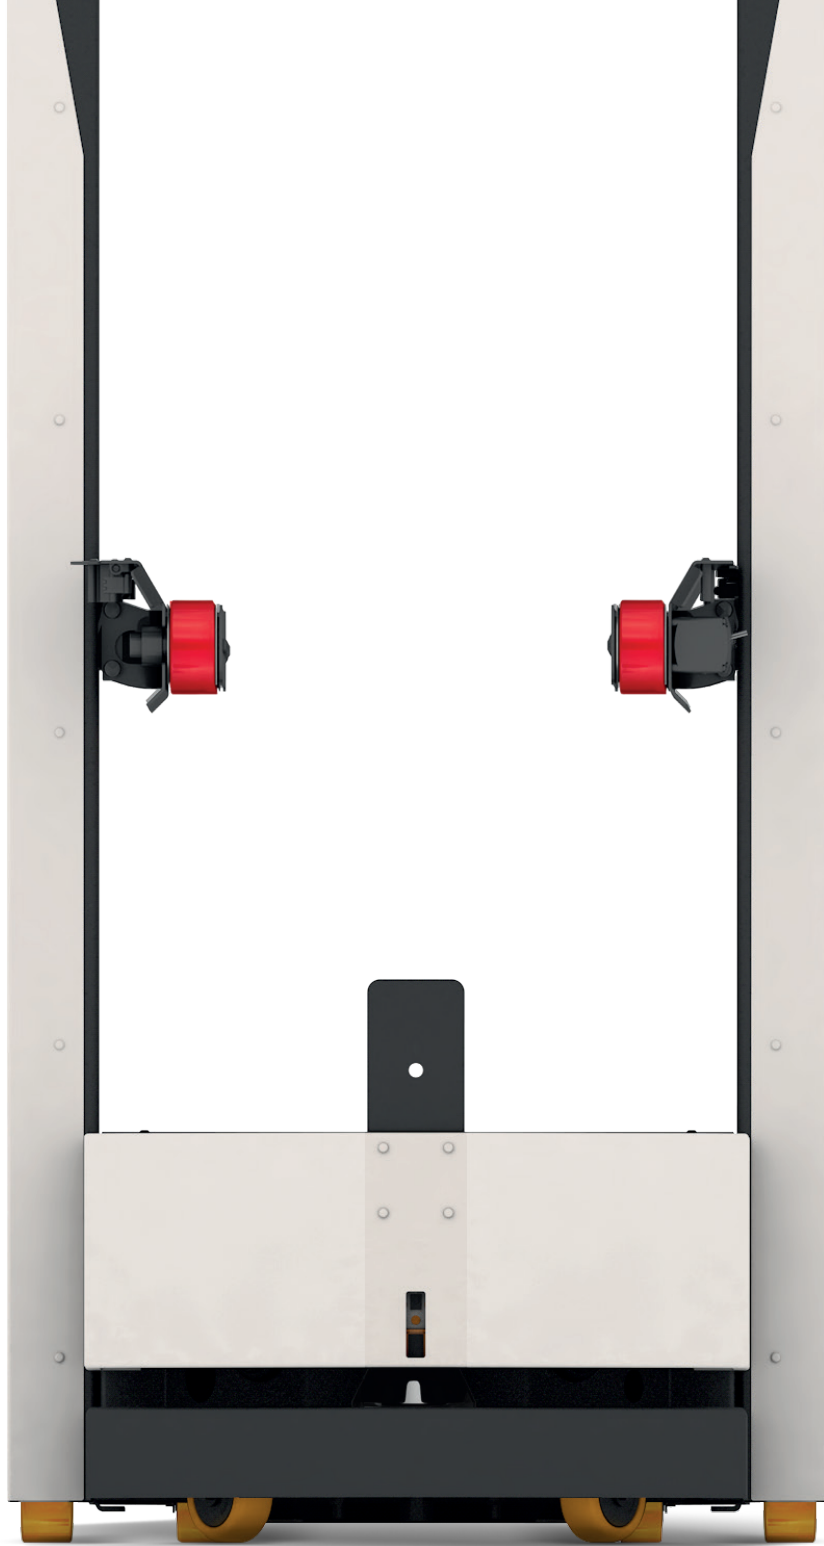

BOXMOVE LINE

ProBOT L

ProBOT L

Optymalizacja miejsca pracy, jej przebiegu oraz kosztów dzięki ProBOT AMR do transportu lekkich ładunków.

Seria maszyn Boxmover zapewnia wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w automatyzacji transportu. Dzięki najnowocześniejszym technologiom i zaawansowanej nawigacji SLAM-Natural, roboty mobilne z tej grupy dają możliwość elastycznego i dynamicznego planowania, szybkiej instalacji oraz bezpiecznej współpracy z operatorami w szybko zmieniającym się środowisku pracy.

ProBOT L posiada możliwość konfiguracji funkcji podnoszenia. Dzięki temu może dostarczać małe ładunki na różne wysokości z wykorzystaniem stacji aktywnych lub pasywnych. Może on automatycznie transportować pojemniki euro, tace lub skrzynki o masie użytkowej do 50 kg.

- **Elastyczne:** Łatwa i szybka konfiguracja, instalacja i modyfikacje.
- **Współpracujące:** W pełni wyposażone, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną obsługę przez operatorów oraz sprawną komunikację z innymi elementami instalacji.
- **Łatwe w adaptacji:** Projekty są łatwo skalowalne, bez konieczności zmiany infrastruktury. ProBOT L jest kompatybilny z różnymi systemami obsługi – dostosowuje się do istniejącego wyposażenia.
- **Innowacyjne:** Najnowocześniejsza technologia nawigacji SLAM-Natural zapewniająca maksymalną elastyczność przy niskich kosztach i minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. ProBOT L może obracać się w miejscu, aby zmienić kierunek jazdy, oszczędzając w ten sposób miejsce i czas.



Maksymalna ładowność	50 kg
Wysokość podnoszenia	420-1100 mm
Wielkość ładunku	Pojedyncze pojemniki euro: 600 x 400 mm 400 x 300 mm
Wymiary (DxSxW)	734 x 630 x 1515 mm
Ruch automatyczny	Dwukierunkowy
System nawigacji	SLAM-Natural nawigacja z możliwością swobodnego planowania
Zakres prędkości	Jazda do przodu – od 0,1 do 1,2 m/s Jazda do tyłu – od 0,1 do 0,3 m/s
Promień skrętu	0 mm (skręt w miejscu)
Dokładność pozycjonowania	Do ± 5 mm / 3°
Sterowanie ręczne	Panel sterowania
Bateria	Li-Ion 24V 40 Ah
System ładowania	System ładowania online (szczotki)
Środowisko	Wewnątrz
Systemy bezpieczeństwa	1 x PLC bezpieczeństwa 1 x laser bezpieczeństwa 2 x przyciski zatrzymania awaryjnego
Elementy opcjonalne	Skaner boczny Skaner 360° do lokalizacji Bluespot Skaner kodów kreskowych Głośniki
System obsługi	Przenośnik (taśmowy/rolkowy/teleskopowy)
System zarządzania flotą	Kontroler interfejsu AGV (AIC)
Komunikacja	WiFi
Łączność	2 x USB, Ethernet Przez IT: ERP, MRP, MES, WMS, interfejs DDBB Łączność przemysłowa: OPC

